JUKI

高速電子模様閂止めミシン（前カン・スナップ付け仕様）

LK-1910SS5241Z（オス用）
LK-1910SS5261Z（オス用）
LK-1910SS5242Z（メス用）

LK-1910SS5261Z

LK-1910SS5242Z

2台使いで生産性が飛躍的に向上

●オスカン用、メスカン用の2台のミシンを1名のオペレーターが交互に操作できますから、高い生産性が得られます。

優れた操作性

●位置決めはゲージにスカートのインベル芯を当てるだけです。あとは電子制御により美しい仕上りを実現します。

●立ち作業に便利な手元スイッチ、1ペダル自動押え上げ装置（マグネット式）、EEP-ROMの交換が簡単に行なえるロムソケットを標準装備しています。

新タイプのアタッチメントを採用

●スナップ位置を、センターより下方向に最大10mm（3段階）変えられます。ベルトのセンター部分の前カンに対して、スナップを最大10mm縦方向にずれた位置に取り付けられますので、ベルトのめくり上がりを防止することができます。（下図参照）

●アタッチメントの下板は、ワンタッチ式の交換タイプですから、段取り替えが容易に行なえます。

●脇ファスナーのセットが後ファスナーと同様に手前でセットできますので、作業性が一段と向上します。

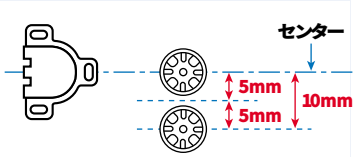

■前カン・スナップ付け用アタッチメント

アタッチメント 型式	品番	区分	サブクラス＊(1)	オフセット下板＊(2) オフセット量(mm)	品番
M508	400-05742	オス用	LK-1910SS5241Z	5	400-05774
				10	400-05775
	400-05744	メス用	LK-1910SS5242Z	5	400-05778
				10	400-05779
M608	400-05743	オス用	LK-1910SS5261Z	5	400-05776
				10	400-05777
	400-05744	メス用	LK-1910SS5242Z	5	400-05778
				10	400-05779
M670	400-06240	オス用	—	5	400-05760
	400-06251	メス用	—	5	400-05764
M528	400-06240	オス用	—	5	400-05760
	400-06249	メス用	—	5	400-05762
M520	400-06242	オス用	—	5	400-05770
				10	400-05771
	400-06253	メス用	—	5	400-05772
				10	400-05773
M525	400-06237	オス用	—	5	400-05750
				10	400-05751
	400-06246	メス用	—	5	400-05752
				10	400-05753
M533	400-06245	オス用	—	—	—
	400-06256	メス用	—		
SW-Ⅱ	400-06259	一体型	—	—	—
M510	400-06257	一体型	—	—	—
M10	400-06258	一体型	—	—	—

LK-1910SS5261Z（オス用）

LK-1910SS5242Z（メス用）

＊(1) 前カン・スナップ付け仕様以外のLK-1910にアタッチメントを取り付ける場合は、取付けプレート（品番:400-04818)を別途ご購入下さい。
(2) オフセット下板は、アタッチメントに含まれておりませんので別途ご購入下さい。（オフセットなしの下板はアタッチメントに含まれております。）
(3) 大石金属工業株式会社製の前カン・スナップ（OMφ8.6, OMφ7.6)以外は使用できません。

■仕　様

機種名	LK-1910SS
縫製仕様	標　準
縫速度	1,600rpm
縫目長さ	0.1mm～10mm
針棒ストローク	41.2mm
外押え上昇量	最大22mm
使用針（出荷時装着番手）	DP×17（#14）
使用釜	半回転倍釜
ワイパー	横払い方式
記憶容量	最大10,000針
記憶可能データ数	64パターン
記憶媒体	EEP－ROM
下糸カウンター	標準装備
給油方式	集中油芯方式
使用油	JUKI ニューデフレックスオイル No.2（ISO VG32 相当）
ミシンモータ	400W 小型ACサーボモータ（ダイレクトドライブ式）
電源／消費電力	単相100V・三相200V／600VA
質量	頭部（モータ搭載）46Kg、電装16.5Kg

■機種表示

［頭部］ LK1910SS□□□□Z

縫製区分	コード
標準	S

押え仕様区分	コード
マグネット式押え	S

サブクラス区分	コード
M-508オス付き	5241
M-508メス付き	5242
M-608オス付き	5261
アタッチメントなし	5010

［電装］

電装区分	コード
MC-592-1	5921

MC59211□G

押え仕様区分	コード
LK-1910SS: マグネット式押え	1

電装電圧区分	コード
単相100V	A
三相200V	B

ペダルスイッチ区分	コード
1ペダル	G

［脚卓］ JTK42

機種テーブル区分	コード
LK-1910SS:幅狭テーブル（キャスター付き）	K42

JUKI販売株式会社

本　　社 ……℡0424(99)3180　FAX0424(99)3191
東 京 支 店 ……℡0424(80)4641　FAX0424(80)4656
東北S-ステーション ……℡0229(24)8767　FAX0229(24)8770
新潟S-ステーション ……℡025(245)6455　FAX025(245)6454
中 部 支 店 ……℡052(400)1234　FAX052(400)9216
北 陸 営 業 所 ……℡076(224)8805　FAX076(224)8806
大 阪 支 店 ……℡06(6339)7124　FAX06(6339)7136
九 州 営 業 所 ……℡0942(44)1835　FAX0942(44)9729
中 四 国 支 店 ……℡0849(72)3880　FAX0849(72)2380
島根S-ステーション ……℡0849(72)3880　FAX0852(66)3732
四国S-ステーション ……℡0849(72)3880　FAX0898(25)0334

JUKI株式会社
〒182-8655　東京都調布市国領町8-2-1
http://www.juki.co.jp
℡03(3430)4001～4
FAX03(3430)4903・4909

お買い求め、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2002年9月現在のものです。（Cat.No.02-2）
このカタログは再生紙を使用しています。